



گرماپارت


GARMA PART

تولید کننده بروزترین سیستم های
گرمایشی تابشی کولر صنعتی

۱۰ سال گارانتی کامل دستگاه

۱۵ سال خدمات پس از فروش

نصب و راه اندازی رایگان

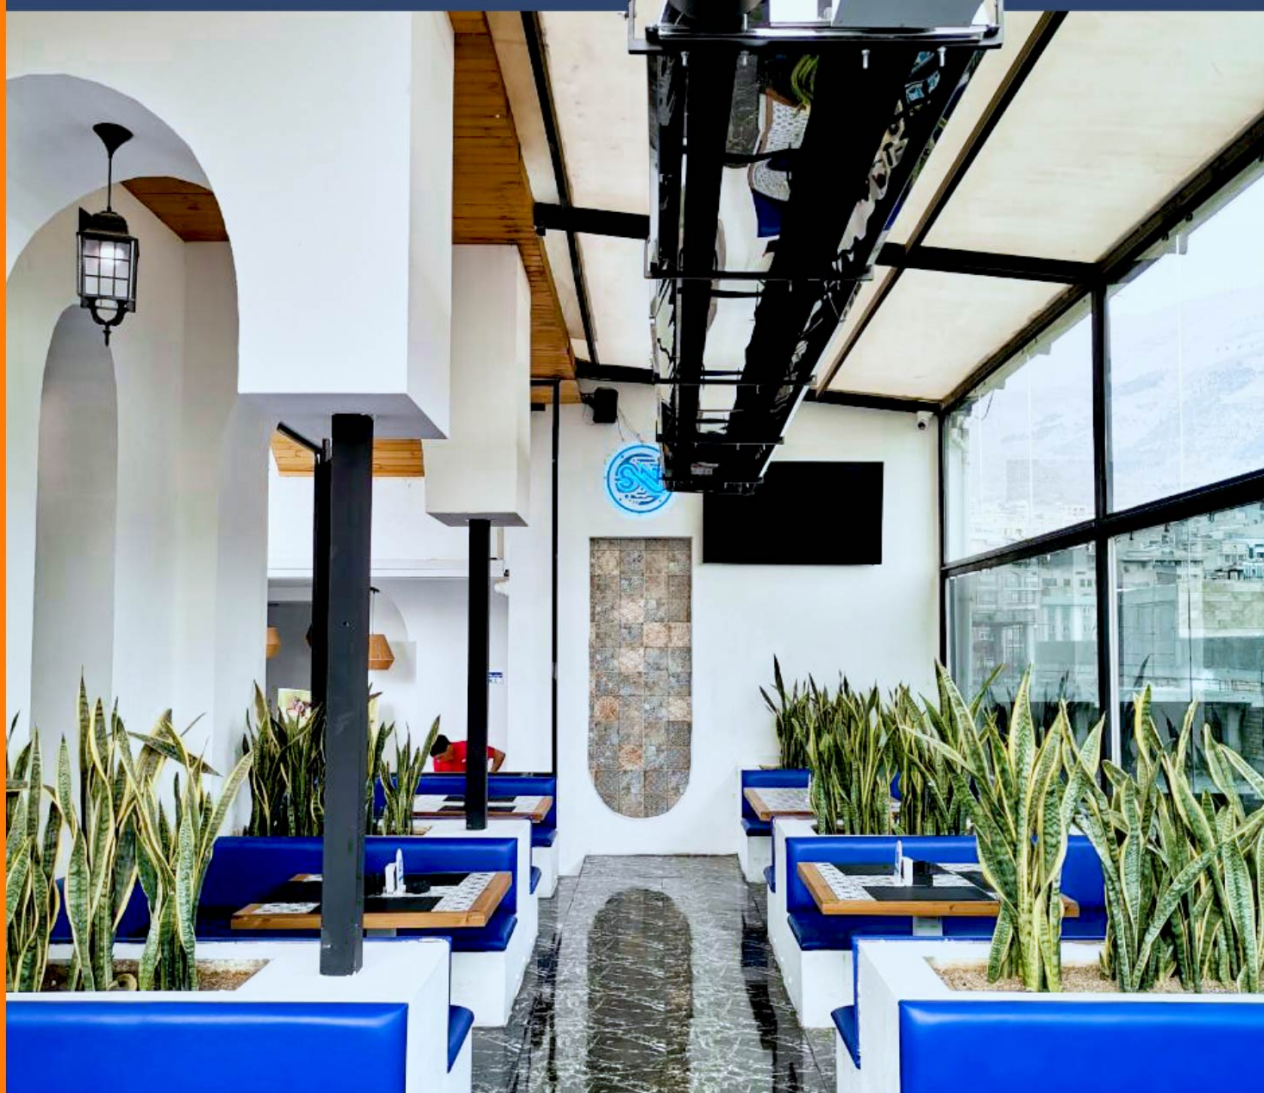

هیتر تابشی لوله ای



سیستم گرمایش تابشی رستورانی بر اساس اصل تابش حرارتی عمل می کند. در این سیستم ها انرژی گرمایی از طریق امواج تابشی بدون نیاز به گرم کردن کل هوای محیط مستقیماً اجسام، افراد و سطوح را گرم می کند. این ویژگی باعث می شود گرمایش فضای باز و نیمه باز شامل رستوران ها، کافه ها، ویلا، آلاچیق به راحتی امکان پذیر باشد.

جدول مشخصات فنی هیترهای تابشی گرماپارت

GP-65U	GP-50U	GP-45U	GP-40U	GP-35U	GP-25U	GP-22U	واحد	مدل
9.20	7.60	7.00	6.40	5.90	4.50	3.50	m	طول کامل دستگاه
67	67	67	67	67	67	67	cm	عرض دستگاه
65	50	45	40	35	25	20	kw	توان حرارتی دستگاه
55.000	45.000	40.000	35.000	30.000	22.000	18.000	kcal/h	ظرفیت حرارتی دستگاه
5.3	4.7	4.1	3.8	3.2	2.5	2.2	m ³ /h	حداکثر مصرف گاز طبیعی mbar با فشار 20
5.50	5.00	4.60	4.00	4.00	3.50	3.20	m	حداکثر ارتفاع مناسب نصب
4.50	4.00	4.00	3.50	3.50	3.00	3.00	m	
164	155	148	130	110	90	80	kg	وزن دستگاه
1 ph / 100 w / 220 v							w/v	مشخصات برق مصرفی

مزایا هیتر تابشی

- نصب آسان در محوطه های باز و نیمه باز
- مصرف بهینه انرژی نسبت به بخاری های سنتی
- گرمایش سریع و متمرکز بدون اتلاف گرما در هوا
- ایجاد فضایی دلپذیر برای مشتریان در فصول سرد
- کاهش مصرف گاز و برق





هیترهای سرامیکی گرماپارت لوکس ترین پیشنهاد برای گرمایش انواع فضای باز و نیمه باز همچون تراس، بالکن، آلاچیق و روف گاردن در روزهای سرد سال میباشد. این هیترها با ظاهری زیبا و گرمایی همچون نور خورشید احساس دلنشین و گرمایی یکنواخت را به انسان هدیه میدهد

ویژگی ها

- گرمایش سریع، مطلوب و به صورت یکنواخت
- جانمایی و نصب آسان و عدم اشغال فضای فیزیکی
- امکان استفاده با گاز شهری یا کپسولی
- راندمان حرارتی بالا و توزیع یکنواخت شعله بر سطح سرامیک
- امکان استفاده از برد ایتالیایی ۳ مرحله ای و قابلیت تنظیم حرارت دستگاه در ۳ حالت
- پایداری شعله و عدم تاثیر باد بر عملکرد دستگاه


۳ سال گارانتی دستگاه

۱۰ سال خدمات پس از فروش

نصب و راه اندازی رایگان

تمامی اقلام مورد نیاز نصب مانند شیلنگ گاز، بالانسر گازی، پایه دیواری و زنجیر و اتصالات به همراه دستگاه ارائه میشود.



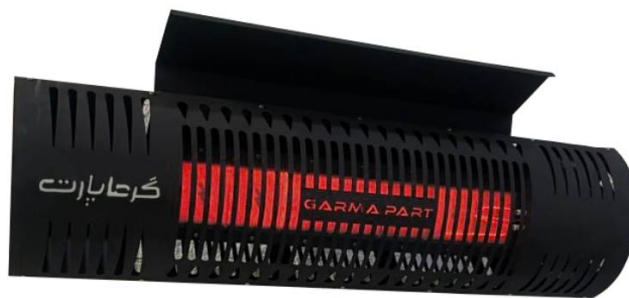

جدول مشخصات فنی هیتر سرامیکی

مدل	فضای قابل گرمایش	ظرفیت حرارتی	مصرف سوخت		مشخصات برق			ابعاد			وزن
			kw(kcal/h)	NG				LPG	W	L	H
	m²	m³/h	kg/h	PH	V	A	cm				
CHP125	15-20	22(20.000)	2	1/5	1	220	0/5	125	36	22	16
CHP155	20-30	31(27.000)	2/8	2	1	220	0/5	155	36	22	20

کاربری (فضاهای باز و نیمه باز)

- رستوران
- کافی شاپ
- باغ تالار
- ویلا ، تراس و روف گاردن


نصب

- قابلیت نصب با زنجیر بصورت آویز از سقف
- قابلیت نصب با پایه دیواری بر روی دیوار
- قابلیت نصب به صورت ایستاده با مخزن کپسول گاز


مدل	H1 (حداقل فاصله مجاز از سقف)		H2 (ارتفاع نصب از کف)	E	F	G	J
	سقف از جنس بتن و مصالح	سقف از جنس شیشه، چوب، PVC، کناف					
CHP 125	40	80	180-220	300	300	300	300
CHP 155	40	80	180-270	400	400	400	400


ابعاد بر حسب سانتیمتر می باشد.

نصب دیواری

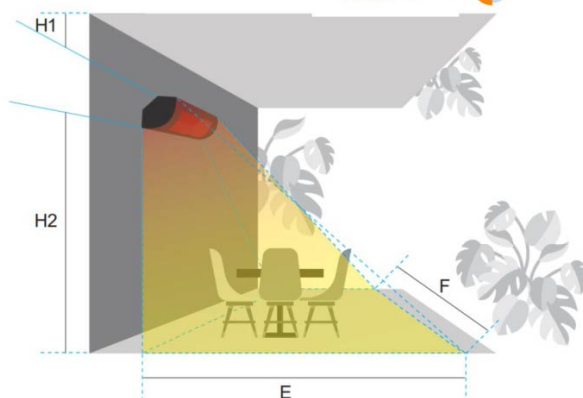

نصب سقفی

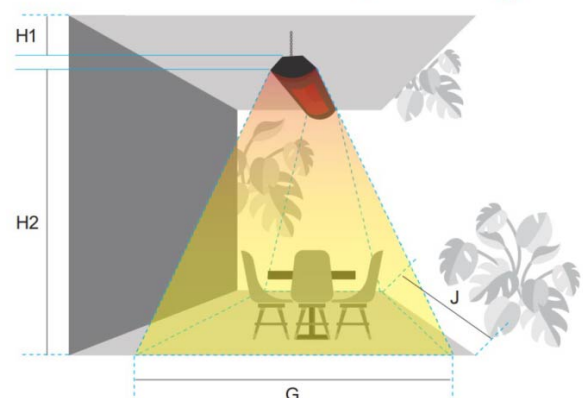

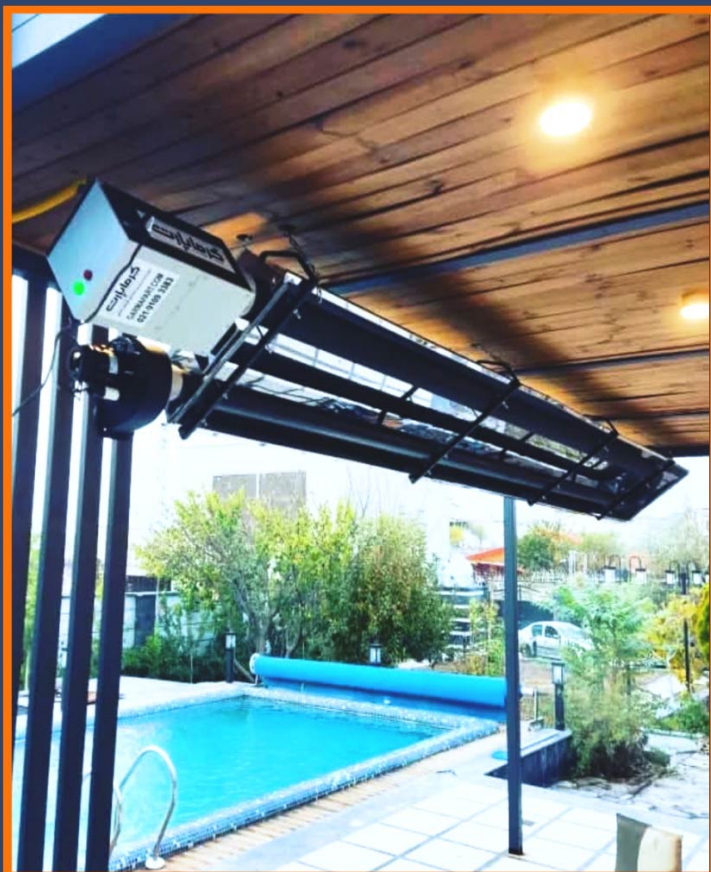

هیتر هرمی - چتری



- گزینه مناسب جهت گرمایش فضای باز و نیمه باز
- استفاده بصورت گاز شهری و مایع
- برنر حرارتی پر قدرت
- بدنه مقاوم در برابر رطوبت
- مشعل استیل مقاوم در برابر حرارت
- شعاع گرمایش تا ۳ متر
- نصب و راه اندازی بسیار آسان

پنکه مه پاش



- گزینه مناسب جهت خنک کردن فضای باز
- قابلیت استفاده به صورت دیواری و ایستاده با مخزن
- قابلیت استفاده به صورت ریموت کنترل
- قابلیت پوشش دهی ۱۰۰ تا ۱۵۰ متر مربع
- تنظیم سرعت در ۳ حالت

GARMAPART

☎ 021 - 9109 3383

📍 تهران ، شهرک صنعتی خرمداشت

🌐 www.GarmaPart.com

📷 GarmaPart

